

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT IM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 03/074319 A1**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: <b>B60N 2/48</b></p> <p>(21) Internationales Aktenzeichen: <b>PCT/EP03/01267</b></p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum:<br/>8. Februar 2003 (08.02.2003)</p> <p>(25) Einreichungssprache: <b>Deutsch</b></p> <p>(26) Veröffentlichungssprache: <b>Deutsch</b></p> <p>(30) Angaben zur Priorität:<br/>102 09 187.0      4. März 2002 (04.03.2002)      <b>DE</b></p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): <b>DAIMLERCHRYSLER AG</b> [DE/DE]; Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart (DE).</p> | <p>(72) Erfinder; und</p> <p>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): <b>FLORY, Gerhard</b> [DE/DE]; Feldbergstrasse 43, 71032 Böblingen (DE). <b>GEISEL, Thomas</b> [DE/DE]; Brunnentalweg 6, 72108 Rottenburg (DE). <b>RAUDONAT, Karsten</b> [DE/DE]; Haydnstrasse 4, 67655 Kaiserslautern (DE). <b>SCHMIDT, Andreas</b> [DE/DE]; An der Lehmgrube 7, 67065 Ludwigshafen (DE). <b>WEINGART, Andreas</b> [DE/DE]; Olsbrückerstrasse 29, 67700 Niederkirchen (DE).</p> <p>(74) Anwälte: <b>BRÜCKNER, Ingo</b> usw.; DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, IPM-C106, 70546 Stuttgart (DE).</p> <p>(81) Bestimmungsstaaten (national): <b>JP, US.</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **VEHICLE SEAT WITH HEADREST COMPRISING NUCHAL AND LATERAL SUPPORTS**

(54) Bezeichnung: **FAHRZEUGSITZ MIT KOPFSTÜTZE MIT NACKEN- UND SEITENABSTÜTZUNG**

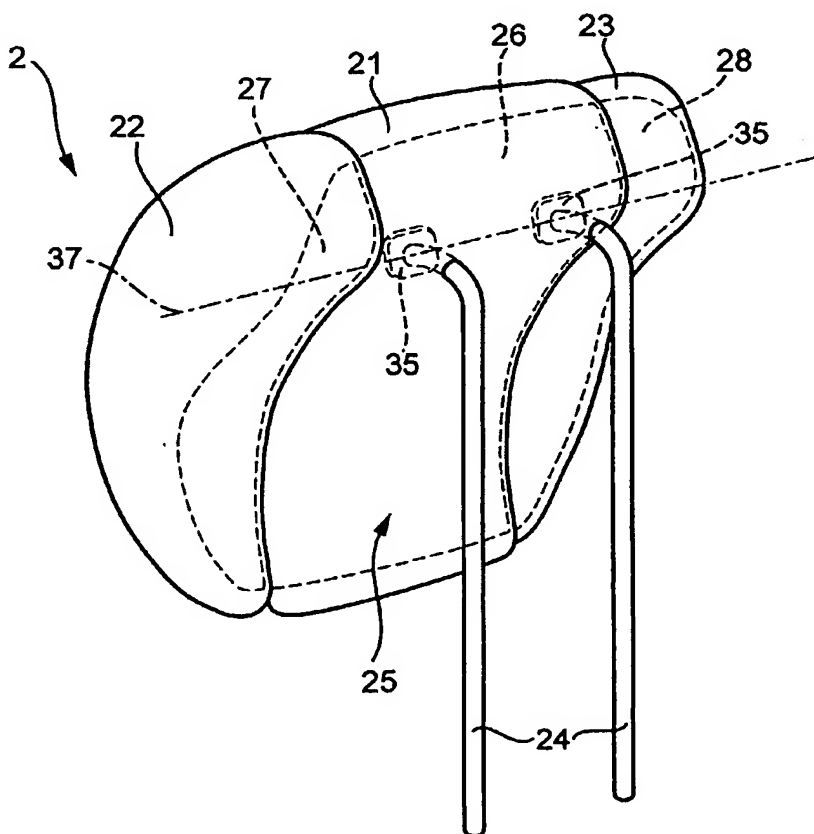

(57) Abstract: The invention relates to a vehicle seat with a headrest (2) comprising a center pad (21) and two lateral pads (22, 23) that are laterally hinged to the center pad (21) and that can be swung forward into a position of rest and swung back into a position of support. In order to optimally support the head in the upright and in the tilted-back position, the center pad (21) has a variable pad hardness so that the center pad (21) has a higher pad hardness in the position of support than in the position of rest.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz mit einer Kopfstütze (2), die ein Mittelpolster (21) und zwei an dem Mittelpolster (21) seitlich angelenkte Seitenpolster (22, 23) aufweist, die in eine Anlageposition vor- bzw. in eine Stützposition zurückschwenkbar sind. Um dem Kopf in aufrechter und auch in zurückgelegter Haltung optimal zu unterstützen, weist das Mittelpolster (21) eine variable Polsterhärte auf, so dass das Mittelpolster (21) in Stützposition eine härtere Polsterhärte als in Anlageposition aufweist.

WO 03/074319 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**Veröffentlicht:**

- *mit internationalem Recherchenbericht*
- *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Fahrzeugsitz mit Kopfstütze mit Nacken- und Seitenabstützung

Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aus der DE 38 20 658 A1 ist ein Fahrzeugsitz mit Kopfstütze bekannt. Aus der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes können zwei Polsterteile nach oben bis auf Höhe der Kopfstütze ausgefahren werden. Diese können einem Fahrzeuginsassen als zusätzliches Ruhepolster dienen. Nachteilig ist hier, dass die Ruhepolster dem Kopf des Fahrzeuginsassen nur unzureichend abstützen. Die nach oben ausgefahrenen Ruhepolster fehlen zudem im Rücken- bzw. Schulterbereich, so dass diese Lösung lediglich eine relativ unkomfortable Abstützung bietet.

Die DE 196 53 516 A1 zeigt eine Kopfstütze für einen Fahrzeugsitz mit einem Mittelteil und zwei Seitenteilen. Die Seitenteile sind bewegbar an dem Mittelteil angeordnet und können aus einer neben dem Mittelteil angeordneten Ausgangsposition in eine nach vorne gerichtete Kopfanlageposition gebracht werden. Hier geben die Seitenteile einen nur unzureichenden Seitenhalt, so dass der Kopf bei Kurvenfahrten nicht optimal abgestützt wird. Zudem wird aufgrund der Position der Kopfstütze auf den Kopf des Sitzenden ein nach vorne gerichtetes Kippmoment ausgeübt, was der Sitzende durch Anspannung seiner Nackenmuskeln ausgleichen muss.

Das deutsche Gebrauchsmuster G 94 18 878.5 zeigt ein Kopfpolster für einen Kinderfahrradsitz. Das Polster wird mit Gummibändern an der Oberseite eines Kinderfahrradsitzes befestigt. Es weist ein flexibles Polster auf, das durch die Gummibänder in einem Bogen gehalten ist und so in Ruhelage dem Kopf eine Seitenführung bietet. Für eine normale, aufrechte Sitzposition ist das Polster ungeeignet, da es zum einen sehr labil ist und zum anderen die Sicht zur Seite stark einschränkt.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen Fahrzeugsitz zu schaffen, der sowohl in aufrechter Sitzposition wie auch in einer Ruheposition eine angepasste und komfortable Abstützung des Kopfes aufweist. Insbesondere soll der Fahrzeugsitz eine gute Seitenführung des Kopfes aufweisen und so ausgebildet sein, dass er eine aufrechte Kopfhaltung, z. B. zum Fahren oder Lesen, und auch eine entspannte Kopfhaltung, z. B. zum Ruhen oder Schlafen, unterstützt, vorzugsweise ohne dass auf den Kopf ein nach vorne gerichtetes Kippmoment wirkt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Fahrzeugsitz nach den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Der Fahrzeugsitz weist eine Kopfstütze auf, die ein Mittelpolster und zwei rechts und links an das Mittelpolster anschließend angeordnete Seitenpolster aufweist. Das Mittelpolster weist eine variable Polsterhärte auf. In Stützposition, d. h. bei aufrechter Kopfhaltung und in Grundstellung zurückgeschwenkten Seitenpolstern, z. B. zum Lesen oder Fahren, weist das Mittelpolster eine härtere Polsterhärte auf. Der Kopf sinkt dabei nicht so tief in das Polster ein und wird gut gestützt. Eine Seitenbewegung des Kopfes und/oder die Seitensicht wird so nicht behindert. Für eine entspannte Ruhelage, vorzugsweise mit zurückgeneigtem Kopf, werden die Seitenpolster in Anlageposition aus der Grundstellung vorgeschwenkt. Die Polsterhärte des

Mittenpolsters wird in Anlageposition reduziert, so dass der Kopf tiefer in das Polster einsinkt. Dadurch wird der Kopf gegenüber der Anlage an dem härteren Polster mit mehr Auflagefläche gehalten.

Es ist vorgesehen, dass die Seitenpolster beim Vorschwenken mit dem Mittenpolster zum Reduzieren der Polsterhärte, bzw. beim Zurückschwenken zum Vergrößern der Polsterhärte, zusammenwirken. Die vorgeschwenkten Seitenpolster können bis in Anlage mit dem Kopf aus der Grundstellung nach vorne geschwenkt werden und weisen so eine gute Seitenabstützung des Kopfes auf. Dies verhindert, dass der Kopf beim Schlafen und/oder bei Kurvenfahrt von einer Seite der Kopfstütze zu der anderen Seite pendelt.

Insbesondere ist es vorgesehen, die Kopfstützenkontur an die Kopfform des Hinterkopfes und des Nackens angepasst auszubilden. Die Kopfstütze gewährleistet dadurch eine gute und komfortable Abstützung des Kopfes im Kopf und Nackenbereich.

Eine besonders gute Abstützung des Kopfes wird gewährleistet, indem die Neigung der Kopfstütze relativ zu dem Fahrzeugsitz einstellbar ist. So kann die Kopfstütze so eingestellt werden, dass in jeder Sitzposition der Kopf und/oder Nackenbereich optimal abstützbar ist. Zudem können die Drehachsen der Seitenpolster so angeordnet sein, dass der Kopf bei vorgeschwenkten Seitenpolstern in der Kopfstütze von hinten umfasst und ähnlich wie in einem Prisma gestützt wird. So wird auch beim Schlafen eine gute und entspannte und auch sichere Lagerung des Kopfes erzielt.

Um die Kopfstütze an unterschiedlich große Personen anzupassen ist vorgesehen, dass die Kopfstütze in der Höhe verstellbar ist. Sie kann eine automatisch angetriebene Höhenverstellvorrichtung aufweisen, die z. B. über einen elektrischen Linearantrieb, vorzugsweise Spindelantrieb die

Kopfstütze relativ zu dem Sitzkissen nach oben oder unten fährt.

Die Seitenpolster der Kopfstütze können manuell verstellbar ausgebildet sein. Hierbei kann vorgesehen sein, dass die Seitenpolster in den Endlagen der Stütz- und/oder Anlageposition verrasten, um ein optisch schönes Äußeres zu erhalten und ein unbeabsichtigtes Verstellen der Seitenteile zu verhindern. In den frei einstellbaren Zwischenstellungen werden die Seitenpolster durch Reibung gehalten. Die Reibung ist dabei so bemessen, dass sich die Seitenteile einerseits nicht unbeabsichtigt verstellen und andererseits bei einem starken Auftreffen des Kopfes auf die Seitenwangen, z. B. infolge eines Unfalls, diese leicht zurückschwenken und keine Verletzungsgefahr darstellen.

In einer Ausführung kann der Fahrzeugsitz als Fahrzeugruhesitz ausgebildet sein, der eine schwenkbare Rückenlehne und eine in der Neigung verstellbare Sitzfläche aufweist. Der Fahrzeugruhesitz kann von einer aufrechter Sitzstellung, vorzugsweise Fahrstellung oder Gebrauchstellung durch Neigen der Rückenlehne und/oder der Sitzfläche in eine zurückgeneigte Ruhestellung verbracht werden.

Um die Kopfstütze leicht entnehmen oder austauschen zu können, ist diese über ein in die Rückenlehne eingreifendes Gestänge mit dem Fahrzeugsitz verbunden. Das Gestänge kann in der Rückenlehne verrasten und wird so sicher gehalten.

Es ist möglich, den erfindungsgemäßen Fahrzeugsitz in Personenkraftwagen, Omnibussen, sowie Wasser- oder Schienenfahrzeugen zu verwenden. Auch eine Verwendung des erfindungsgemäßen Fahrzeugsitzes als bequemer Passagiersessel in Flugzeugen ist vorgesehen.

Weitere Merkmale und Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der

Figurenbeschreibung. Die vorstehend genannten und nachfolgend aufgeführten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

In den Figuren sind weitere Ausführungen der Erfindung dargestellt und erläutert, dabei zeigen:

**Figur 1:** Einen Fahrzeugsitz in Ruhestellung mit Kopfstütze,

**Figur 2:** eine perspektivische Darstellung der Kopfstütze,

**Figur 3:** eine schematische Darstellung der Kopfstütze in Stützstellung,

**Figur 4:** eine schematische Darstellung der Kopfstütze in Anlagestellung.

In der **Figur 1** ist ein Fahrzeugsitz 1 mit einer Person in einer Ruheposition dargestellt. Der Fahrzeugsitz ist als verstellbarer Fahrzeugsitz mit einer aufrechten Sitzposition, wie sie bei einem herkömmlichen Fahrzeugsitz üblich ist, und einer einstellbaren Ruheposition ausgebildet. Er weist eine gepolsterte Rückenlehne 14, ein gepolstertes Sitzkissen 11 sowie eine Fußstütze 13 auf. Am oberen Ende der Rückenlehne 14 ist eine Kopfstütze 2 angeordnet. In der in **Figur 1** dargestellten Ruheposition ist gegenüber einer aufrechten Sitzposition die Fußstütze 13 angehoben, so dass der Sitzende seine Füße bequem auf der Fußstütze 13 ablegen kann. Das Sitzkissen 11 ist über einen Sitzkissenversteller 12 in der Neigung verstellbar, so dass das Sitzkissen 11 eine Sitzfläche mit einstellbarer Neigung bildet.

Die Rückenlehne 14 ist um eine quer zu der Sitzfläche verlaufende Schwenkachse schwenkbar, so dass eine mehr aufrechte Sitzposition oder eine mehr liegende Ruheposition wählbar ist.

Die am oberen Ende der Rückenlehne 14 angeordnete Kopfstütze 2 ist über ein Haltegestänge 24 mit der Rückenlehne verbunden, indem das Haltegestänge von oben in die Rückenlehne 14 eingreift. In der Rückenlehne 14 ist eine Aufnahme für das Gestänge 24 angeordnet, die mit dem Gestänge 24 lösbar verrastet. Zum Verstellen der Höhe der Kopfstütze 2 weist diese Aufnahme einen Antrieb auf, der die Aufnahme in der Rückenlehne 14 nach oben und/oder nach unten verfährt. So kann das Gestänge mehr oder weniger tief in die Rückenlehne 14 eingreifen und so die Höhe der Kopfstütze 2 an den Sitzenden angepasst werden.

Die Kopfstütze 2 und/oder das Kopfpolster der Kopfstütze 2 weist eine dem Hinterkopfbereich und/oder Nackenbereich angepasste Kontur auf. Zusätzlich ist die Neigung der Kopfstütze 2 um eine im oberen Bereich der Kopfstütze 2 angeordnete Schwenkachse 37 verstellbar. Durch Schwenken der Kopfstütze 2 um diese Schwenkachse 37 kann der untere Bereich der Kopfstütze 2 optimal in den Nacken des Sitzenden geschwenkt werden und unterstützt so eine entspannte Kopfhaltung. Somit gewährleistet die Kopfstütze 2 eine flächige Abstützung des Kopfes und des Nackens sowohl in aufrechter Sitzposition als auch in zurückgeneigter Liegeposition. Diese Einstellmöglichkeit und die an den Hinterkopfbereich angepasste Kontur der Kopfstütze 2 bewirken einesteils, dass die Kopfstütze 2 eine optimale Anlage für den Hinterkopf und den Nacken des Sitzenden bildet und andernteils, dass auf den Kopf des Sitzenden kein Kippmoment in Richtung Kinn ausgeübt wird.

Der Aufbau der Kopfstütze 2 ist in der **Figur 2** dargestellt. Die Kopfstütze 2 weist ein Mittelpolster 21 und zwei rechts



und links an das Mittelpolster 21 unmittelbar anschließend angeordnete Seitenpolster 22, 23 auf. Eine biegesteife Trägerplatte 25, die z. B. aus Kunststoff ausgebildet ist, haltet die Polster 21, 22, 23 auf der vom Sitzenden abgewandten Rückseite der Kopfstütze 2. Die Trägerplatte 25 ist dreigeteilt und weist ein Mittelteil 26 und zwei mit dem Mittelteil 26 schwenkbar verbundene Seitenteile 27 und 28 auf. Das Mittelteil 26 der Trägerplatte 25 trägt das Mittelpolster 21 und die Seitenteile 27 bzw. 28 tragen jeweils ein Seitenpolster 22 bzw. 23.

Die Trägerplatte 25 weist an ihrem Mittelteil zwei Schwenklager 35 auf, die die Trägerplatte 25 mit dem Gestänge 24 schwenkbar verbinden und an dem oberen, von dem Fahrzeugsitz abgewandten Ende des Mittelteils 26 angeordnet sind. Die beiden Schwenklager 35 legen die Schwenkachse 37 fest, um die die Kopfstütze 2 zur Neigungsverstellung schwenkbar gelagert ist. Die Neigung der Kopfstütze wird manuell verstellt, wobei die eingestellte Neigung durch Reibklemmung der Schwenklager 35 gehalten wird.

Die Seitenpolster 22 und 23 können zur verbesserten Seitenführung des Kopfes von einer Stützposition, bei der die Seitenpolster 22, 23 fluchtend mit dem Mittelpolster 21 angeordnet sind, in eine Anlageposition vorgeschwenkt werden.

Die **Figur 3** zeigt die Kopfstütze in Stützposition der Seitenpolster und die sich dabei ergebende Anlage des Kopfes 36 an das Mittelpolster 21 in schematischer Draufsicht. Die Kopfstütze 2 weist einen Bezug 31 aus Leder oder einem anderen Bezugstoff auf, der auf der Rückseite der Kopfstütze 2 die Trägerplatte 25 geschlossen abdeckt und auf der Vorderseite separat für das Mittelpolster 21 und die Seitenpolster 22, 23 ausgeführt ist. Die Polster weisen jeweils einen Polsterkern 30, 30a, 30b und einen Polsterbezug 31, 31a, 31b auf.

Der Polsterkern 30 des Mittelpolsters 21 weist einen in etwa quaderförmigen Querschnitt auf. Zu beiden Seiten des Mittelpolsters 21 sind Bezugseinhängungen 33 angeordnet, in die der Polsterbezug 31 des Mittelpolsters 21 eingehängt ist. Die Bezugseinhängungen 33 weisen in etwa U-förmige Gestalt mit eng aneinanderliegenden langen Schenkeln auf. Sie sind an ihrem geschlossenen Ende mit der Trägerplatte 25 verbunden und weisen dort eine Drehachse 34 auf. In die nach vorne gerichtete Öffnung der Bezugseinhängungen 33 wird der Polsterbezug 31 eingeführt und dort befestigt, z. B. durch verklemmen und/oder verkleben und/oder verschweißen.

In der in Figur 3 dargestellten Stützstellung sind die Schenkel der Bezugseinhängungen 33 in etwa parallel zu den Seitenteilen des Mittelpolsters 21 ausgerichtet und halten den Bezugsstoff 31 gespannt über dem Mittelpolster 21. Das Mittelpolster 21 weist somit in der Stützstellung eine hohe Oberflächenspannung und ein relativ hartes Polster auf. Der Kopf 36 hat also eine durch das Mittelpolster 21 straff abgestützte Anlagefläche. Die Seitbewegung des Kopfes und/oder die Seitensicht wird in der Stützstellung nicht behindert. Das ist insbesondere in einer aufgerichteten Sitzstellung und/oder beim Lesen und/oder Schreiben im Sitz von Vorteil.

**Figur 4** zeigt in Abwandlung zu Figur 3 eine Anlagestellung der Kopfstütze 2. Hier sind die Seitenpolster 22 und 23 nach vorne zum Kopf 36 hin geschwenkt. Das Mittelpolster 21 und beide Seitenpolster 22 und 23 sind in Anlage mit dem Kopf 36. Dieser wird von der Kopfstütze 2 wie in einem Prisma gehalten und/oder gestützt.

Die Seitenpolster 22, 23 schwenken um eine Achse, die im Bereich der Drehachse 34 der Bezugseinhängungen angeordnet ist. Sie wirken beim Schwenken mit den Bezugseinhängungen 33 zusammen, indem sie diese beim Vorschwenken zu dem Mittelpolster 21 hin beaufschlagen. Die Polsterhärte des

Mittelpolsters wird reduziert, indem die Bezugseinhängungen 33 sich jeweils um die Drehachse 34 drehen und so den Bezug 31 entspannen. Die Seitenpolster 22, 23 drücken zudem die Oberfläche des Polsterkerns 30 des Mittelpolsters 21 zusammen und unterstützen so die Entspannung des Mittelpolsters 21. Der Kopf 36 kann in der Anlageposition tiefer in das Mittelpolster 21 einsinken als in der Stützposition. Damit vergrößert sich die Anlagefläche zwischen dem Mittelpolster 21 und dem Kopf, so dass eine weiche Abstützung des Kopfes und/oder eine entspannte Kopfhaltung erzielt wird. Die weiche Abstützung und die Umfassung des Hinterkopfes verhindert ein pendeln des Kopfes bei Kurvenfahrt in Rechts- und Linkskurven, so dass eine entspannte Kopfhaltung und/oder entspanntes bzw. komfortables Schlafen in dem Sitz auch während der Fahrt möglich ist.

Beim Zurückschwenken der Seitenpolster 22, 23 entlasten diese das Mittelpolster 21, so dass dessen Polsterkern 30 die Bezugseinhängungen nach außen beaufschlagt, so dass diese in die in der Figur 3 dargestellte Position zurückgedreht werden und den Polsterbezug 31 wieder straffen. Damit wird das Polster des Mittelpolsters 21 verhärtet und der Kopf kann nicht mehr so tief in das Mittelpolster eindringen.

Die Seitenpolster 22, 23 werden manuell verschwenkt. Die Seitenpolster 22, 23 sind so gelagert, dass über Reibung und/oder Reibklemmung jede beliebige eingestellte Zwischenposition bei normaler Belastung gehalten wird. Trifft bei einem Crash der Kopf durch den sogenannten Rebound mit hoher Kraft auf eine Seitenwange, so kann diese zurückschwenken und stellt keine Verletzungsgefahr dar.

Patentansprüche

1. Fahrzeugsitz, vorzugsweise Fahrzeugruhesitz mit einer aufrechten Sitzposition und einer zurückgeneigten Ruheposition, und  
einer über ein Gestänge mit dem Fahrzeugsitz verbundenen Kopfstütze, die ein Mittelpolster und zwei rechts und links an das Mittelpolster anschließend angeordnete Seitenpolster aufweist, wobei die Seitenpolster von einer zurückgeschwenkten Stützposition in eine vorgeschwenkte Anlageposition schwenkbar sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Mittelpolster (21) eine variable Polsterhärte aufweist, wobei das Mittelpolster (21) in Stützposition eine härtere Polsterhärte aufweist als in Anlageposition.
2. Fahrzeugsitz nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Seitenwangen (22, 23) beim Schwenken mit dem Mittelpolster (21) zum Variieren der Polsterhärte zusammenwirken.

3. Fahrzeugsitz nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Neigung der Kopfstütze (2) relativ zu der Rückenlehne (14) einstellbar ist, indem die Kopfstütze (2) eine querverlaufende, in ihrem oberen, von dem Fahrzeugsitz abgewandten Bereich angeordnete Schwenkachse (37) aufweist.
4. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kopfstütze (2) eine Trägerplatte (25) aufweist, die das Mittelpolster (21) und die Seitenpolster (22, 23) trägt.
5. Fahrzeugsitz nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Trägerplatte (25) an ihrem von der Rückenlehne (14) abgewandten Ende mit dem Gestänge (24) über ein Lager (35) schwenkbar verbunden ist und zum Einstellen der Kopfstützenneigung um dieses Lager (35) schwenkbar ausgebildet ist.
6. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Mittelpolster (21) einen Polsterkern (30) und einen Polsterbezug (31) aufweist, wobei der Polsterbezug (31) in zwei zu beiden Seiten des Mittelpolsters (21) angeordneten und unmittelbar an den Polsterkern (30) anschließenden Bezugseinhängungen (33) befestigt ist.

7. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Spannung des Polsterbezugs (31) die Polsterhärte des Mittelpolsters (21) variiert, indem der gespannte Polsterbezug (31) die Oberfläche des Mittelpolsters (21) verhärtet und der entspannte Polsterbezug (31) die Oberfläche des Mittelpolsters (21) entspannt.

8. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Seitenpolster (22, 23) beim Vorschwenken die Spannung des Polsterbezugs (31) reduzieren, indem die Seitenpolster (22, 23) die Bezugseinhängungen (33) zur Mitte des Mittelpolsters (21) hin beaufschlagen.

9. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Bezugseinhängungen (33) als U-förmige Klemmschienen ausgebildet sind, wobei die Klemmschienen jeweils um eine in etwa parallel zu der Trägerplatte (25) angeordnete und entlang der Außenkontur des Mittelpolsters (21) verlaufende Drehachse (34) drehbar sind.

10. Fahrzeugsitz nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Seitenpolster (22, 23) eine Schwenkachse aufweisen, die im Bereich der Drehachse (34) der Bezugseinhängungen (33) angeordnet ist, vorzugsweise dass die Schwenkachse der Seitenpolster (22, 23) durch die Drehachse (34) der Bezugseinhängungen (33) verläuft.

1/3

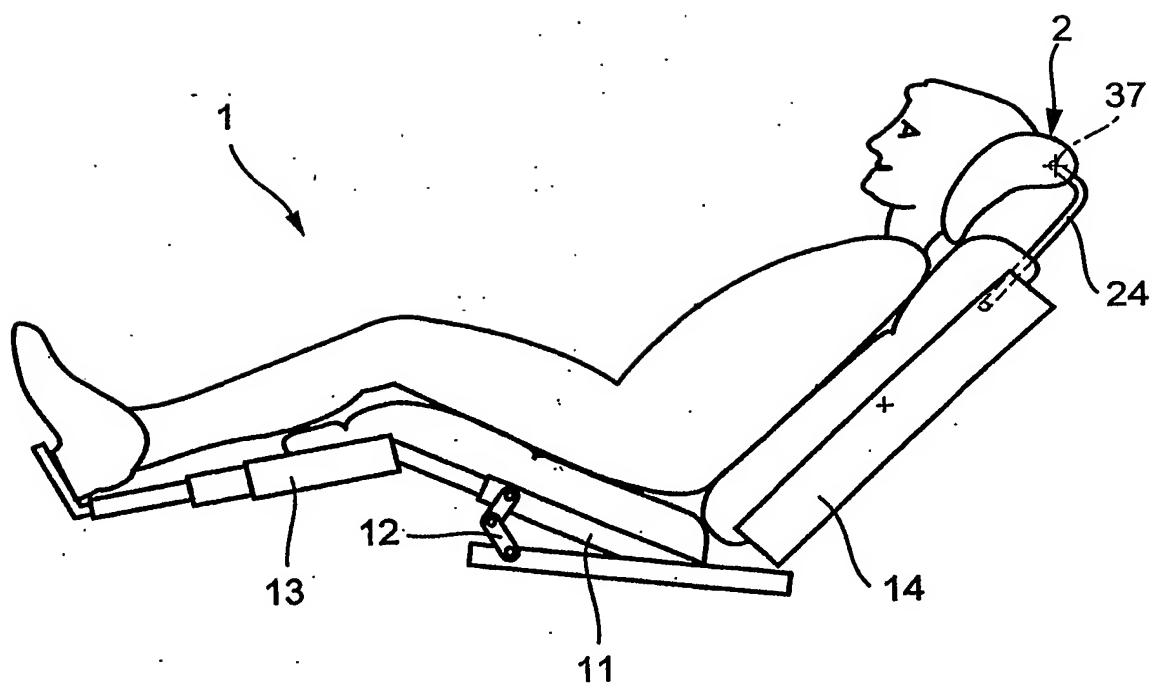


Fig. 1

2/3

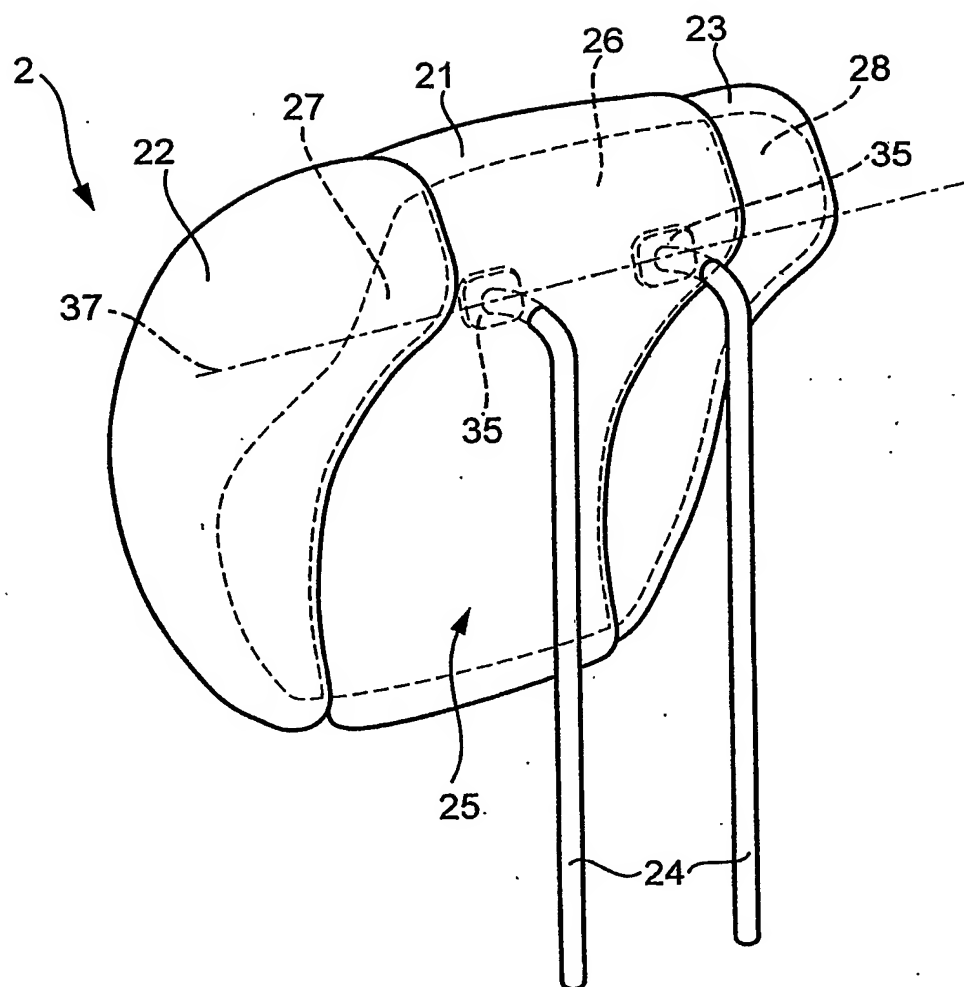


Fig. 2



3/3

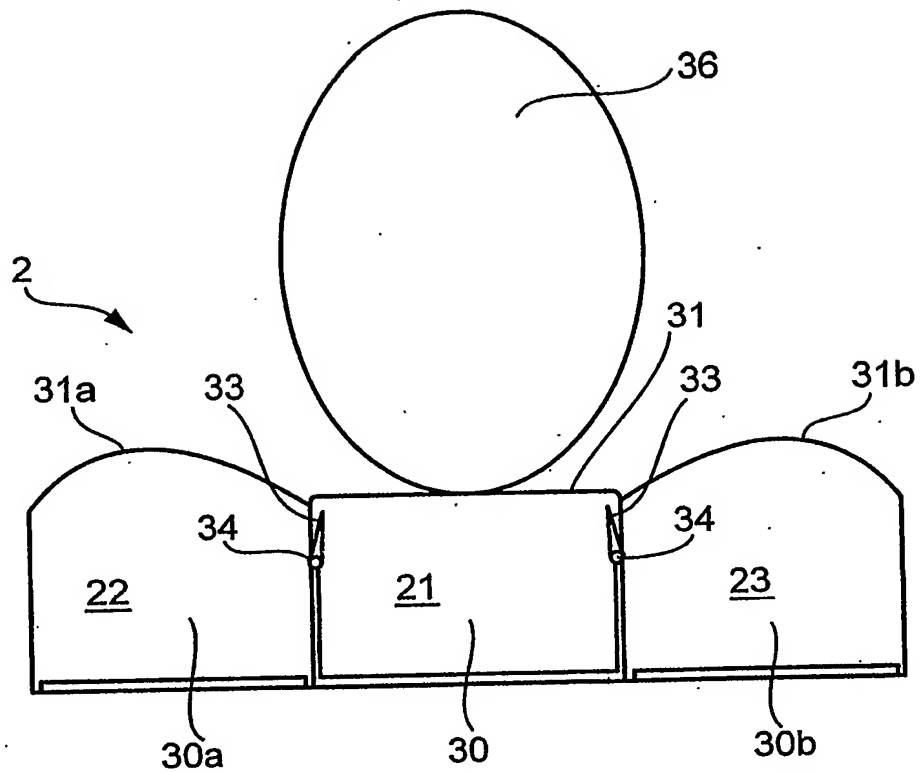


Fig. 3

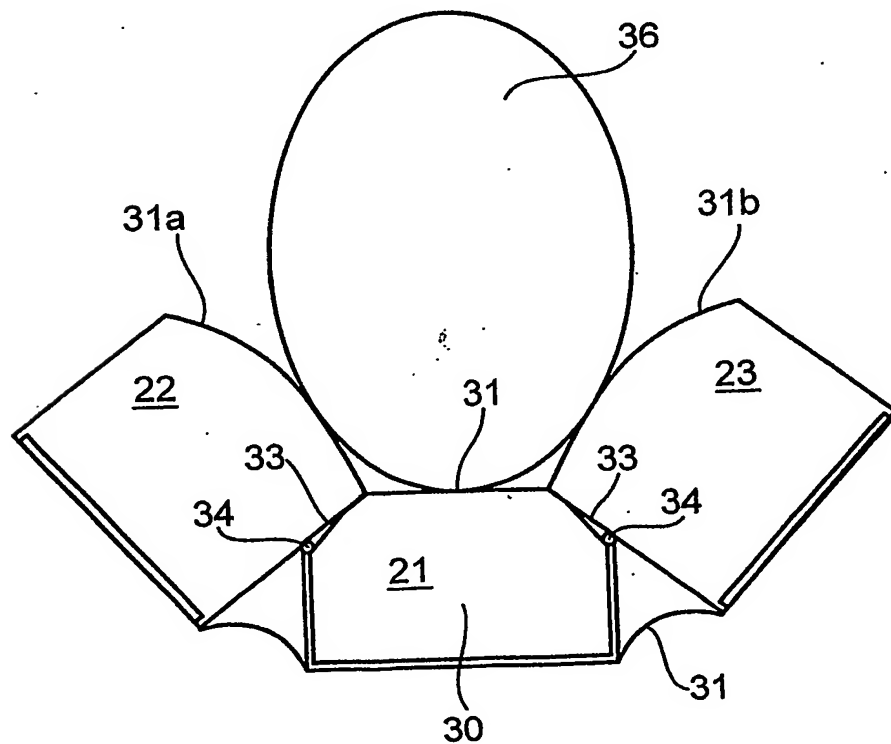


Fig. 4

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/01267

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 B60N2/48

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 752 742 A (KERNER WOLFGANG ET AL) 19 May 1998 (1998-05-19) abstract; figures ---	1
A	FR 2 806 984 A (CERA) 5 October 2001 (2001-10-05) the whole document ---	1
A	US 6 220 668 B1 (SCHEFFZ UURL CK MATTHIAS) 24 April 2001 (2001-04-24) the whole document ---	1
A	FR 2 811 949 A (FAURE BERTRAND EQUIPEMENTS SA) 25 January 2002 (2002-01-25) figures 2-5 --- -/--	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 June 2003

Date of mailing of the international search report

03/07/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cauderlier, F

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/ 03/01267

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 95 09742 A (AIRCRAFT FURNISHING LTD ;KELLY FRANCIS JOSEPH (GB); THOMPSON JAMES) 13 April 1995 (1995-04-13) figures 1-4 ----	1
A	DE 199 47 872 C (FAURE BERTRAND SITZTECH GMBH) 1 February 2001 (2001-02-01) the whole document ----	1
P,A	DE 100 61 346 A (VOLKSWAGENWERK AG) 13 June 2002 (2002-06-13) abstract; figure -----	1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP03/01267

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 5752742	A	19-05-1998	DE	19528716 A1		06-02-1997
			JP	2727179 B2		11-03-1998
			JP	9037889 A		10-02-1997
FR 2806984	A	05-10-2001	FR	2806984 A1		05-10-2001
US 6220668	B1	24-04-2001	DE	19851027 A1		18-05-2000
FR 2811949	A	25-01-2002	FR	2811949 A1		25-01-2002
WO 9509742	A	13-04-1995	WO	9509742 A1		13-04-1995
DE 19947872	C	01-02-2001	DE	19947872 C1		01-02-2001
DE 10061346	A	13-06-2002	DE	10061346 A1		13-06-2002

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/ 03/01267

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 B60N2/48

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 B60N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 752 742 A (KERNER WOLFGANG ET AL) 19. Mai 1998 (1998-05-19) Zusammenfassung; Abbildungen ----	1
A	FR 2 806 984 A (CERA) 5. Oktober 2001 (2001-10-05) das ganze Dokument ----	1
A	US 6 220 668 B1 (SCHEFFZ UURL CK MATTHIAS) 24. April 2001 (2001-04-24) das ganze Dokument ----	1
A	FR 2 811 949 A (FAURE BERTRAND EQUIPEMENTS SA) 25. Januar 2002 (2002-01-25) Abbildungen 2-5 ----- -/-	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*&amp;\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. Juni 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03/07/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Cauderlier, F

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/ISA/210 03/01267

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 95 09742 A (AIRCRAFT FURNISHING LTD ;KELLY FRANCIS JOSEPH (GB); THOMPSON JAMES) 13. April 1995 (1995-04-13) Abbildungen 1-4 ----	1
A	DE 199 47 872 C (FAURE BERTRAND SITZTECH GMBH) 1. Februar 2001 (2001-02-01) das ganze Dokument ----	1
P,A	DE 100 61 346 A (VOLKSWAGENWERK AG) 13. Juni 2002 (2002-06-13) Zusammenfassung; Abbildung -----	1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/JP/97/03/01267

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5752742	A	19-05-1998	DE	19528716 A1		06-02-1997
			JP	2727179 B2		11-03-1998
			JP	9037889 A		10-02-1997
FR 2806984	A	05-10-2001	FR	2806984 A1		05-10-2001
US 6220668	B1	24-04-2001	DE	19851027 A1		18-05-2000
FR 2811949	A	25-01-2002	FR	2811949 A1		25-01-2002
WO 9509742	A	13-04-1995	WO	9509742 A1		13-04-1995
DE 19947872	C	01-02-2001	DE	19947872 C1		01-02-2001
DE 10061346	A	13-06-2002	DE	10061346 A1		13-06-2002